Schlüter® Systems

Pewny system odprowadzania wody

Schlüter®-BARIN

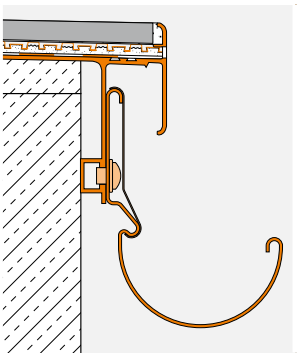

Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-BARIN jest systemem rynien, przeznaczonym do odwodnienia powierzchni balkonowych i tarasów. W ramach oferty dostarczamy do elementów rynny Schlüter®-BARIN również wszystkie konieczne kształtki, takie jak narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, zaślepki, leje spustowe, rury spustowe oraz wyloty, jak również śruby konieczne do montażu.
Schlüter®-BARIN przymocowana zostaje przy użyciu odpowiednich śrub do profilu balkonowego Schlüter®-BARA-RTK, -RTP, -RKLT, -RTKE oraz -RTKEG. Dzięki podłużnym otworom mocującym, znajdującym się na tylnej stronie rynny, możliwe jest wykonanie spadku do 30 mm.

Materiał

Elementy orynnowania **Schlüter®-BARIN** jak również zaślepki, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz łączniki są wykonane z kolorowo pokrytego aluminium.
Dalsze elementy systemu rynien Schlüter®-BARIN, takie jak rury spustowe, obejmy, kolanka, trójniki, rzygacze, klapy przelewowe i mufy nasadzane produkowane są z cynku, miedzi lub barwnie powlekanego aluminium.

Schlüter®-BARIN zamontować można za pomocą śrub do następujących profili brzegowych **Schlüter®-BARA**:

Schlüter®-BARA-RTK i **-RTKE** montujemy na gotowym jastrychu, na brzegu balkonu.
Schlüter®-BARA-RTP można zamocować, przy użyciu śrub, na obrzeżach balkonów.
Schlüter®-BARA-RKLT mocuje się na krawędzi balkonu ramieniem mocującym pod uszczelnieniem powierzchniowym.

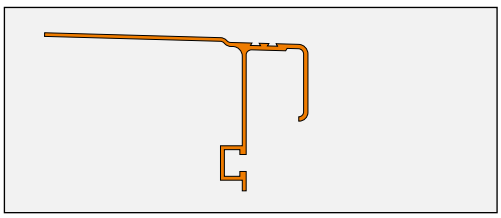

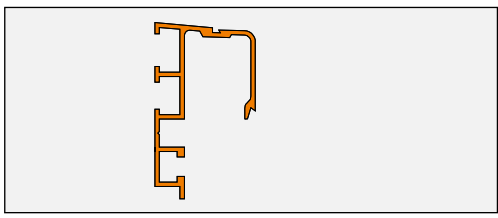

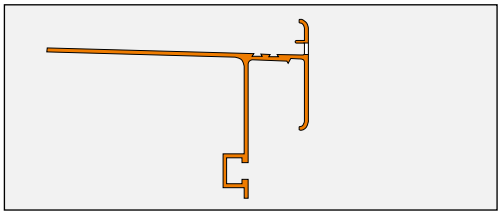

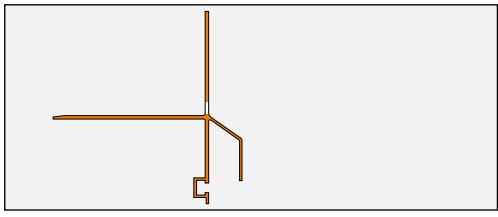

Schlüter®-BARIN i Schlüter®-BARA: oto proste rozwiązanie, przeznaczone na zakończenie brzegów balkonów i tarasów

Schlüter®-BARIN – rynna do odprowadzania wody z balkonów i tarasów, w tym przypadku z uszczelnieniem zespolonym **Schlüter®-DITRA 25** i profilem brzegowym **Schlüter®-BARA-RTK**.

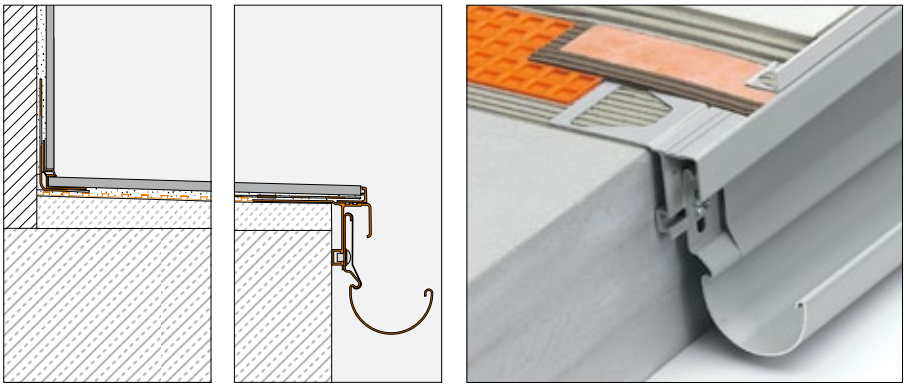

Schlüter®-BARIN - rynna do odprowadzania wody z konstrukcji balkonu z drenażem powierzchniowym **Schlüter®-DITRA-DRAIN**, profilem brzegowym **Schlüter®-BARA-RTKE**.

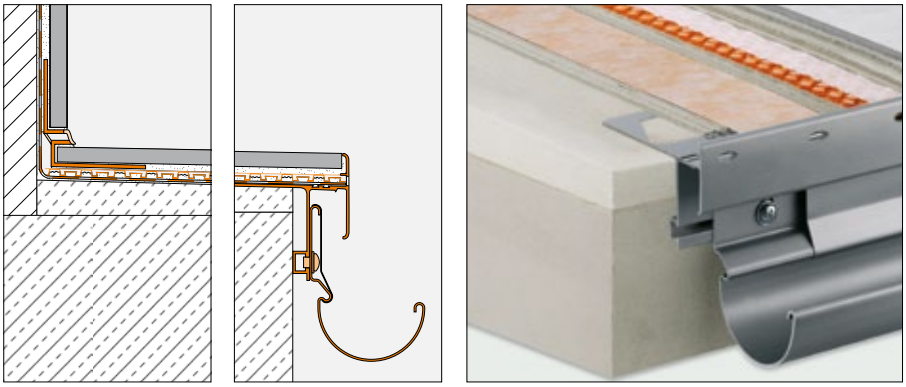

Schlüter®-BARIN – rynna do odprowadzania wody z balkonów i tarasów, w tym przypadku z uszczelnieniem bitumicznym, na którym znajduje się warstwa drenażowa **Schlüter®-TROBA-PLUS** oraz warstwa jastrychu. Płytki ceramiczne zostały ułożone metodą cienko-warstwową, na macie uszczelniająco-oddzielającej **Schlüter®-DITRA 25**.

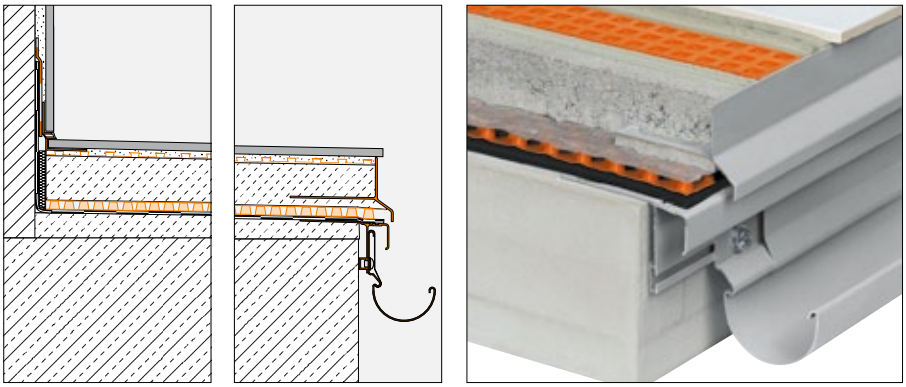

Schlüter®-BARIN jako rynna odwadniająca konstrukcję balkonową z izolacją bitumiczną. Ponad nią wykonano drenaż powierzchniowy **Schlüter®-TROBA** i warstwę rozkładającą obciążenia ze żwiru lub grysu. Wielkoformatowe płyty ułożone są luzem.

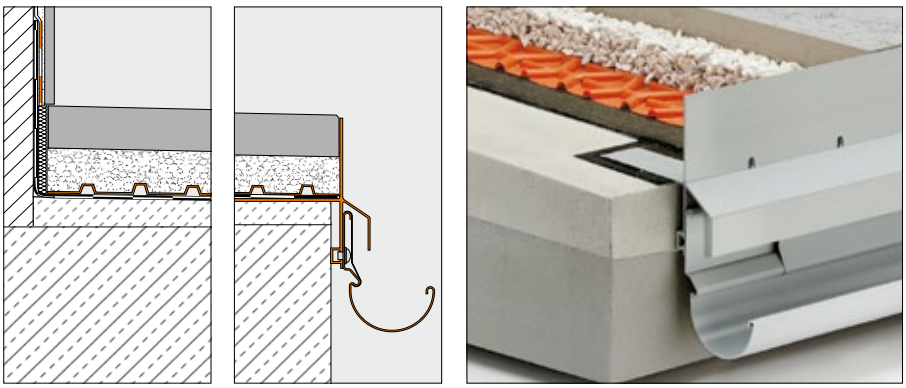

Łatwy montaż Schlüter®-BARIN

1. Elementy rynien **Schlüter®-BARIN** można odpowiednio dopasować, przyciąć i zamocować do profilu Schlüter®-BARA przy użyciu dołączonych śrub. Dzięki podłużnym otworom można ustawić spadek.

2. Poprzez montaż łącznika dokładnie pośrodku styku dwóch elementów rynny, otrzymuje się ich szczelne połączenie.

3. Dzięki wkładce z gumy w łączniku zagwarantowana jest szczelność połączenia.

4. Celem wykonania narożników wewnętrznych i zewnętrznych konieczny jest montaż dwóch łączników pośrodku styków.

5. Do przyłączenia rury spustowej mocuje się ok. 20-centymetrowej długości odcinek rynny z odpływem za pomocą dwóch obejm każdorazowo w środku miejsc styku.

6. Zaślepki przykładane są od dołu ku rynnie i mocowane za pomocą łącznika.

7. Śruby i podłużne otwory zostają zakryte poprzez zakleszczenie listwy maskującej.

8. Na zakończenie naklejone zostają przykrycia narożników. W ten prosty sposób i to bez użycia specjalnych narzędzi zamontować można rynnę.
   - funkcjonalność
   - estetyka

Schlüter®-BARIN-SR

Schlüter®-BARIN-SR jest systemem rynien, z kolorowo powleczonego aluminium, służącym do odprowadzenia wody z powierzchni balkonów i tarasów. Montowany może być on na przeznaczonych do tego profilach **Schlüter®-BARA**.

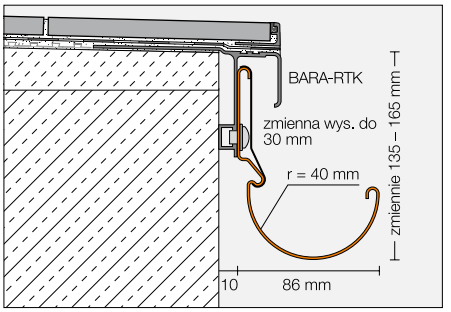

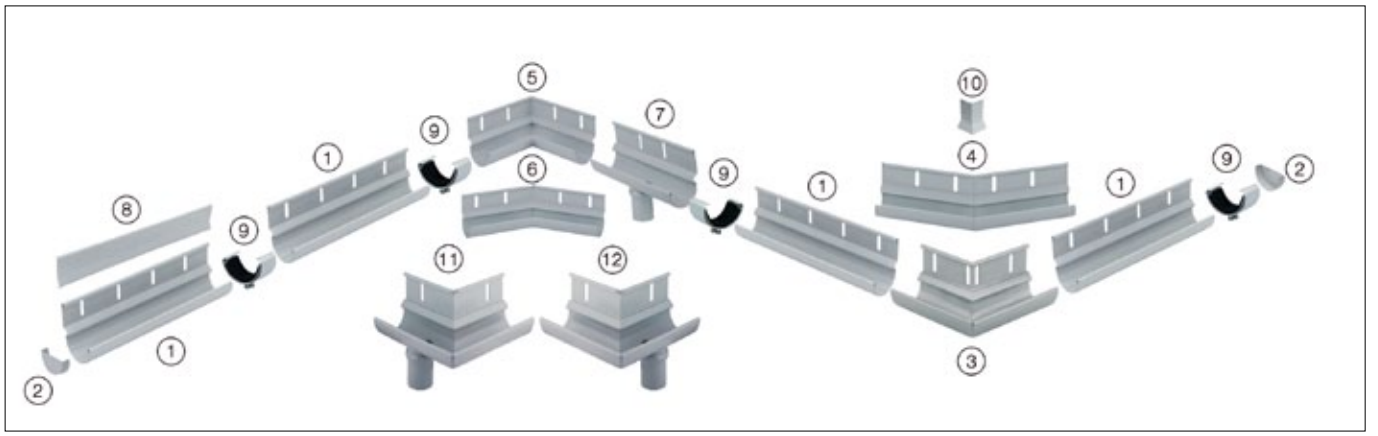

Schlüter®-BARIN-SR AC

aluminium lakierowane

Określenie artykułu	nr art.
a) BARIN-kpl. rynna 2,50 m *1 szt. rynna 2,50 m (1)* *1 profil maskujący 2,50 + 0,50 m (8)* *1 szt. łącznik (9), 8 szt. wkrętów*	BSR4 R 250…*
b) BARIN-kpl. rynna 1,50 m *1 szt. rynna 1,50 m (1)* *1 profil maskujący 2,50 + 0,50 m (8)* *1 szt. łącznik (9), 4 szt. wkrętów*	BSR4 R 150…*
BARIN-kpl. denka rynnowe *2 szt. denka rynnowe (2)* *2 szt. łączniki (9)*	BSR4 E 2…*
BARIN-kpl. narożnik 90° *1 szt. narożnik (3), 2 szt. łączniki (9)* *1 profil maskujący (10)*	BSR4 EWG 90…*
BARIN-kpl. narożnik zewnętrzny 90° z odpływem lewym *1 szt. narożnik (11), 2 szt. łącznik (9)* *1 profil maskujący (10)*	BSR4 E 90 L DN60 …*
BARIN-kpl. narożnik zewnętrzny 90° z odpływem prawym *1 szt. narożnik (12), 2 szt. łącznik (9)* *1 profil maskujący (10)*	BSR4 E 90 R DN60 …*
BARIN-kpl. narożnik 135° *1 szt. narożnik (4), 2 szt. łączniki (9)* *1 profil maskujący (10)*	BSR4 EWG 135…*
BARIN-kpl. narożnik wew. 90° *1 szt. narożnik (5)* *2 szt. łączniki (9)*	BSR4 IWG 90…*
BARIN-kpl. narożnik wew. 135° *1 szt. narożnik (6)* *2 szt. łączniki (9)*	BSR4 IWG 135…*
BARIN-odpływ *1 szt. 20 cm rynna z spust (7)* *2 szt. łączniki (9), 2 szt. wkręty*	BSR4 A DN 60…*

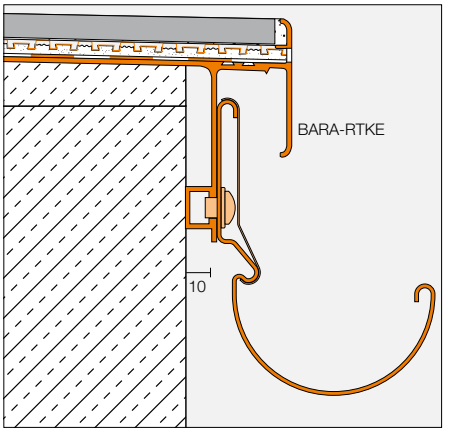

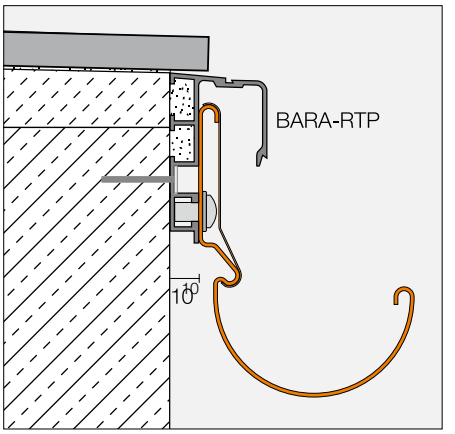

Schlüter®-BARIN-SR-E są narożnikami zewnętrznymi 90° z króćcem odpływowym służącym do połączenia z systemem rur Ø60 mm Schlüter®- BARIN

* do nr art. dodać kolor (np. BSR4 R 250 GM). kolory: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Ze względów technologii produkcyjnej może dojść do znikomych różnic w kolorze poszczególnych części systemu.

Schlüter®-BARIN-R

Schlüter®-BARIN-R rury systemowe jak również pasujące do nich kształtki wykonane są z kolorowo powlekanego aluminium.

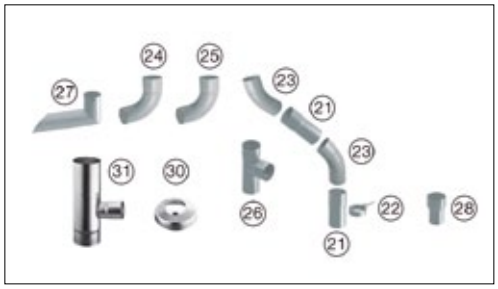

Rury spustowe są standardowo wyposażone w kielich połączeniowy. Nasadzana mufa (18) może być stosowana jako rura redukcyjna dla rur standardowych 50mm (rury typu HT) lub jako łącznik dwóch rur systemowych Schlüter®-BARIN bez zastosowania specjalnej rury połączeniowej.

Schlüter®-BARIN-R-SK jest osłoną dla rur pionowych, służącą do przykrycia połączenia rur systemowych Ø 60 mm Schlüter®-BARIN z rurami ułożonymi w ziemi. Schlüter®-BARIN-R-AZ jest rozgałęzieniem do połaczenia rur systemowych Ø 60 mm Schlüter®-BARIN do istniejących rur Ø 110 mm (DN 100) odwodnienia dachu.

Schlüter®-BARIN-R Systemy rur

aluminium lakierowane	
Określenie artykułu	**nr art.**
Rura spustowa, 1,00 m (21) *(Ø 60 mm)*	BR 100 DN 60 …*
Rura spustowa, 2,50 m (21) *(Ø 60 mm)*	BR 250 DN 60 …*
Obejmy-kpl. (22) *2 szt. obejmy, nagwintowany trzpień 100 mm*	BR RS 100 DN 60 …*
Obejmy-kpl. (22) *2 szt. obejmy, nagwintowany trzpień 200 mm*	BR RS 200 DN 60 …*
Nagwintowany trzpień 200 mm *do obejm*	BR SS 200
Kolanko 40° Ø 60 mm (23)	BR B40 DN 60 …*
Kolanko 72° Ø 60 mm (24)	BR B72 DN 60 …*
Kolanko 85° Ø 60 mm (25)	BR B85 DN 60 …*
Trójnik Ø 60 mm (26)	BR AZ DN 60 …*
Rzygacz 25 cm Ø 50 mm (27)	BR SP 25 DN 50 …*
Rzygacz 40 cm Ø 50 mm (27)	BR SP 40 DN 50 …*
Mufa nasadzana (28)	BR AM DN 60 …*

* do nr art. dodać kolor (np. BR 100 DN 60 GM). Kolory: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Schlüter®-BARIN-R Z/K

cynk / miedź	
Określenie artykułu	**nr art.**
Osłona do pionowych rur cynk Ø 60 / 116 mm (30)	BR SK DN 60 / 116 Z
Odgałęzienie cynkowe, Ø 110/60mm (DN 100/60) (31)	BR AZ DN 100 / 60 Z
Odgałęzienie miedziane, Ø 110/60mm (DN 100/60) (31)	BR AZ DN 100 / 60 K

Formularz przetargowy:

_____ mb Schlüter®-BARA-R4AC dostarczyć system rynny, wykonany z kolorowo powleczonego aluminium, półkolistej o promieniu 40 mm, przeznaczonej do odwodnienia powierzchni balkonowych i tarasów i fachowo zamontować na profilach Schlüter®-BARA, będących wykończeniem wolnego brzegu balkonu lub tarasu, zachowując przy tym wytyczne producenta.

Jak również rury spustowe Schlüter®-BARIN-BR z dodatkami
■ aluminium lakierowane
wraz z akcesoriami

kolor: _____
nr art.: _____
materiał: _____ €/m
wynagrodzenie za pracę: _____ €/m
w sumie: _____ €/m

akcesoria rozliczane dodatkowo	cena jedn.	cena w sumie
_____ szt. zaślepek	_____ €	_____ €
_____ szt. narożnik 90°	_____ €	_____ €
_____ szt. narożnik 135°	_____ €	_____ €
_____ szt. narożnik zewnętrzny 90° z odpływem lewym	_____ €	_____ €
_____ szt. narożnik zewnętrzny 90° z odpływem prawym	_____ €	_____ €
_____ szt. narożnik wew. 90°	_____ €	_____ €
_____ szt. narożnik wew. 135°	_____ €	_____ €
_____ szt. odpływ	_____ €	_____ €
_____ rury spustowej z uchwytem	_____ €	_____ €

akcesoria rozliczane dodatkowo	cena jedn.	cena w sumie
_____ szt. kolanko 40°	_____ €	_____ €
_____ szt. kolanko 72°	_____ €	_____ €
_____ szt. kolanko 85°	_____ €	_____ €
_____ szt. trójnik Ø 60 mm	_____ €	_____ €
_____ szt. rzygacz	_____ €	_____ €
_____ szt. mufa nasadzana	_____ €	_____ €
_____ szt. osłona rur pionowych cynk	_____ €	_____ €
_____ szt. odgałęzienie cynk	_____ €	_____ €
_____ szt. odgałęzienie miedź	_____ €	_____ €

Art.-Nr. 550 748 – Wydanie 03/12